


## TEKNİK ÖZELLİKLER ve FONKSİYONLAR

### 1. ÖLÇÜLER

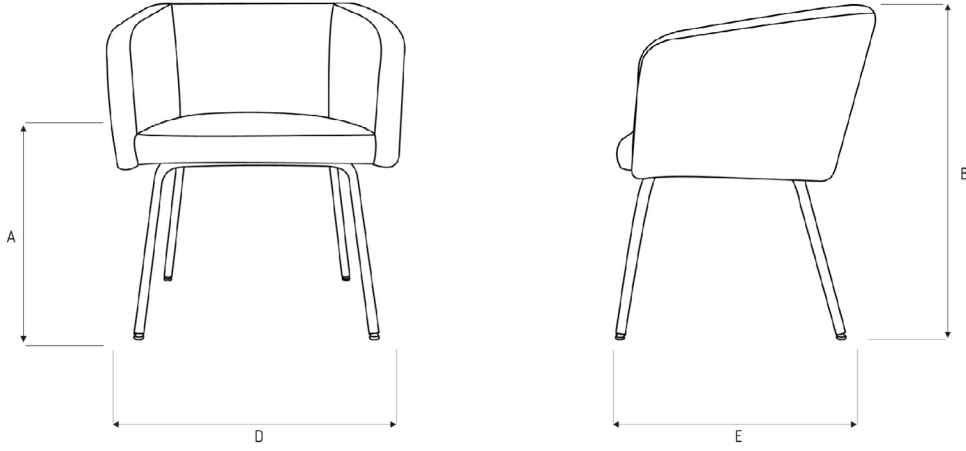

Ciao! HB 40

Ölçüler (cm)	Toplam genişlik D	Toplam derinlik E	Toplam yükseklik B	Oturak yüksekliği A	Ağırlık (kg)
<b>Ciao! LB 40</b>	60	55	68,5	48	15
<b>Ciao! LB 38</b>	60	55	69,5	49	16
<b>Ciao! LB 42</b>	60	55	70	49,5	18
<b>Ciao! LB 40 İkili</b>	100	55	68,5	48	21
<b>Ciao! HB 40</b>	63	58,5	76,5	48	16
<b>Ciao! HB 38</b>	63	58,5	77,5	49	17
<b>Ciao! HB 42</b>	63	58,5	78	49,5	27
<b>Ciao! HB 40 İkili</b>	103,5	58,5	76,5	48	23

## 2. MATERYALLER VE OPSİYONLAR

### 2.1 Konstrüksiyon

Oturma konforu yüksek, komple döşemeli ve kolçaklı bekleme koltuğu. LB (kısa arkalık) ve HB (uzun arkalık) versiyonları mevcuttur.

Döşemeli kolçaklar oturma fontu ve arkalık ile birleştirilmiştir. İç iskelet ahşap yonga levhalardan ve MDF malzemeden üretilmiştir.

**Ciao! 38:** Metal pingolu, kromaj 4'lü yıldız ayak.

**Ciao! 40:** ø18 mm kromaj kaplı 4'lü ayak.

**Ciao! 42:** Taban ø48 mm kromaj kaplı 4'lü yıldız ayak.

Metal pabuçlar krom kaplamalı olup bağlantı aksamı PP malzemeden üretilmiştir.

### 2.2 Süngerler

Yüksek yoğunluklu, deforme olmayan kesme süngerden oluşan oturak, kolçak ve arkalık süngeri CFC (kloroflorokarbon) içermez.

Yoğunluk : 40 kg/m<sup>3</sup> +/- 3  
Arkalık Sünger Kalınlığı : 50 mm.  
Oturak Sünger Kalınlığı : 50 mm.

### 2.3 Kumaş

Güvenlik açısından alev almaz kumaş çeşitleri mevcuttur.

## 3. TEKNİK KURALLAR, TESTLER VE KALİTE ONAYLARI

- TS EN 1335-1 ve TS EN 1335-2'ye uygundur.

- İkili bekleme koltukları, TS EN 12520'ye uygundur.

- ISO 9001 sertifikalıdır.