


TEKNİK ÖZELLİKLER ve FONKSİYONLAR

1. ÖLÇÜLER

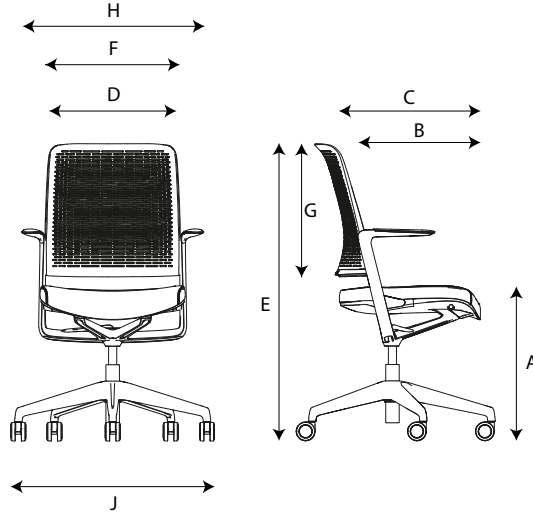

WithME P

Model	Oturak yükseklik A	Koltuk derinlik B	Oturak yüzey derinlik C	Oturak genişlik D	Toplam yükseklik E	Arkalık genişlik F	Arkalık yükseklik G	Koltuk genişliği H	Yıldız ayak çapı J	Ağırlık (kg)
WithME P	42-54	45,5	47,5	48	98-110	46	46	61,5	71	10,3

2. MALZEMELER / VERSİYONLAR

2.1. Temel

Ayaklar:

- Ø 710 mm beşli yıldız siyah poliamid (TS36),
- Ø 710 mm beşli yıldız gümüş gri poliamid (TS36-G),
- Ø 710 mm beşli yıldız polisajlı alüminyum (ST64-POL).

2.2. Tekerlekler

Ø 60 mm siyah plastik ağırlığa duyarlı fren sistemli, standart olarak yumuşak zeminler (ESH60) veya sert zeminler (ESH60-G) için seçeneğe.

Ø 60 mm gümüş gri plastik ağırlığa duyarlı fren sistemli, standart olarak yumuşak zeminler (ESH60-G) veya sert zeminler (ESH60-G) seçeneğe.

2.3. Mekanizmalar

Otomatik gerginlik-ağırlık ayarı (ME-WM) Yenilikçi esneklik özelliklerini en iyi ölçüde sağlayan plastikler ile senkronize mekanizma ile pürüzsüz oturak ve sırtlığın senkronize hareketi.

Fonksiyonlar:

- Kademesiz istenilen noktada sabitlenen senkronize arkalık ve oturak eğimi,
- 24 °'lik sırtlık eğim açısı ile senkronize 5 ° koltuk eğim açısı,

Koltuk ve arkalık

Döşemeli oturak:

Poliüretan enjeksiyon sünger ile kaplanmış polipropilen (PP) oturak,
Sünger kalınlığı 40 mm ve yoğunluğu 68 kg/m³,
Siyah veya açık gri cam elyaf takviyeli poliamid (PA + GF) gövde.

Arkalık

Delikli plastik arkalık: siyah veya açık gri cam elyaf ile güçlendirilmiş poliamid (PA + GB), ergonomik formulu yüzey.

Opsiyon: Döşeme arkalık
3D kumaş ile döşemeli arkalık imkanı

3. KOLÇAKLAR

Sabit kolçaklar – cam elyaf takviyeli poliamid (PA + GF) siyah veya açık gri kolçak ve polipropilen (PP) siyah veya koyu gri renkli kol dayama pedi.

4. TEKNİK KURALLAR, TESTLER VE KALİTE ONAYLARI

- GS emniyet sertifikası
- Ergonomi test sertifikası
- TS EN 16139:2013
- ISO 9001