



axo





Designer
Jens Korte



axo



Stacking up to 10 pieces



Axo 10



Axo 20



Axo 30



Axo 10 A



Axo 20 A



Axo 30 A



Axo 10 TB



Axo 20 TB



Axo 30 TB



Axo 10 A TB



Axo 20 A TB



Axo 30 A TB



Universal row linking system



Link



Self-levelling glides for soft and hard floors



Transport cart




Fixed numbering



Embroidery

axo

1. ÖLÇÜLER

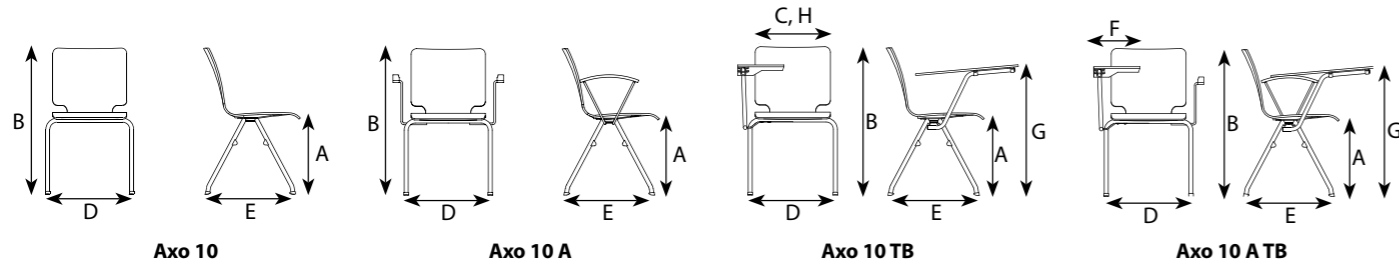

Ölçüler (cm)	Toplam genişlik D	Toplam derinlik E	Toplam yükseklik B	Oturak yüksekliği A	Oturak genişliği C	Tablet genişliği F	Tablet yüksekliği G	Arkalık genişliği H	Ağırlık (kg)
Axo 10/20/30	49	50	85	46	41	-	-	41	6,25
Axo 10/20/30 A	49	50	85	46	41	-	-	41	8,5
Axo 10/20/30 TB	54,3	56,3	85	46	41	25	70,7	41	8
Axo 10/20/30 ATB	54,3	56,3	85	46	41	25	70,7	41	8,8

2. MODELLER

Axo 10	Kolçaksız (çelik iskelet)
Axo 10 A	Kolçaklı (çelik iskelet)
Tüm modeller için aşağıdaki döşeme opsiyonları geçerlidir.	
Axo 10	Ahşap gövde, döşemesiz
Axo 20	Ahşap gövde, oturak döşemeli
Axo 30	Ahşap gövde, oturak ve arkalık döşemeli

3. İSTİFLEME ÖLÇÜLERİ

Korunmalı standart istifleme ile gövde ve döşemesinin dış çizgileri ile uyumlu dizaynı sayesinde herhangi bir istifleme aparatına ihtiyaç duymaksızın 10 adete kadar istiflenebilir.

4. MATERYALLER VE OPSİYONLAR

4.1. Ayak İskeleti

Axo: Toz boyalı veya kromaj $\varnothing 22 \times 2$ mm çelik borudan üretilmiştir. Yüzey metalik gümüş veya kromajdır.

4.2. Kolçaklar

Axo 10/20/30 Modeli: Kolçaksız

Axo 10/20/30 A Modeli: Kolçak $\varnothing 11$ mm çelik boru şeklindedir. Kolçak pedleri 14 mm kalınlığında ahşaptır.

4.3. Pabuçlar

Standart olarak yumuşak zemine uygun plastik pabuçlu üretilir. Ekstra olarak sert zemin için keçeli pabuçlar mevcuttur.

4.4. Oturak ve Arkalık Parçaları

Min. 10 mm kalınlığında doğal kayın kontraplaktan ergonomik olarak şekillendirilmiş (DIN 68705), E1 standartlarına uygun tutkallanmıştır. Ekstra olarak farklı renklere boyanabilir.

4.5. Süngerler

- Kırpma poliüretandır ve CFC (kloroflorokarbon) içermez.

Yoğunluk : 25-40 kg/m³
Oturak süngeri kalınlığı: 12 mm
Arkalık süngeri kalınlığı: 12 mm

4.6. Ahşap

Çevre dostu "dd-clear" su bazlı vernik ile işlenmiştir.

4.7. Metal Parçalar

Ağır metal içermeyen epoksi toz boya veya kromajlı olabilir.

5. EKSTRA OPSİYONLAR

- Axo Tableti

Yazı tableti sağ el versiyonu (sol el versiyonu opsiyonel), Min. 10 mm kalınlığında 7 katmanlı kayın kontraplaktan (DIN 68705) E1 standartlarına uygun tutkallanmıştır.

- Axo Numaralandırma

Sticker veya değiştirilebilir manyetik numaralandırma uygulanabilir.

- Uluslararası Sıra Bağlama Sistemi (Sıra Bağlantı (Interlink) 520 + 60)



4 ayaklı koltuklar için verilmiştir. (Maksimum ayak çapı 25 mm, maksimum arka ayak açısı 18°),

Mesafe regülatörü 60 mm, 7 adımlı mesafe ayarlama kilitleme fonksiyonu (10 mm aralıklarla)


Yere montaj opsiyonu,

Bağlantı sistemi 40x4 mm'lik çelik bardan, $\varnothing 54 \times 3,2$ mm çelik tüpten yapılmıştır. Çelik folyoda 1 mm kalınlığında, PP kaymalı mil yatağı bulunmaktadır. Elektrostatik toz boyası kodu RAL 9005'tir.

6. TEKNİK KURALLAR, TESTLER VE KALİTE ONAYLARI

- "GS certificate of safety" sertifikasına sahiptir.

- TS EN 1335-1 ve TS EN 1335-2'ye uygundur.

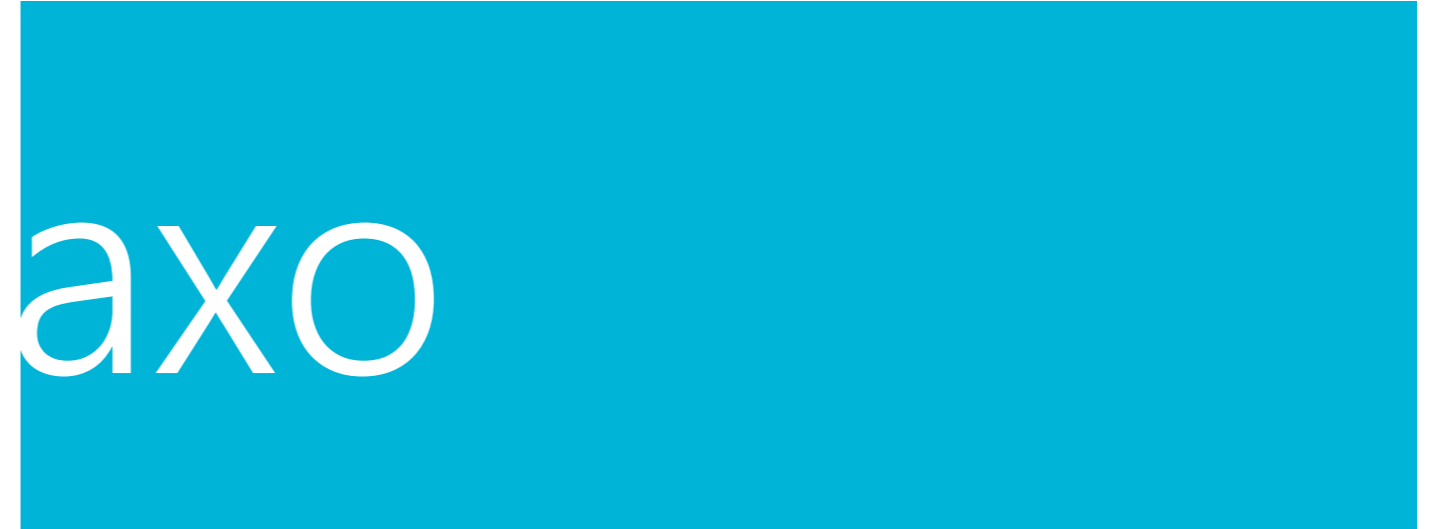





axo

GRAMMER
office®

TCC
The Chair Company

NowyStyl

GRAMMERoffice
projects®

TCC-The Chair Company
Büro Koltuk Sanayi ve
Tic. A.Ş.

www.tcc.com.tr



Mobil
cihazınızdan
okutunuz.



/TccTurkiye



/TccTurkiye



/TccTurkiye



/company/tcc-the-chair-company

