



# swing




swing





swing

## 1. ÖLÇÜLER

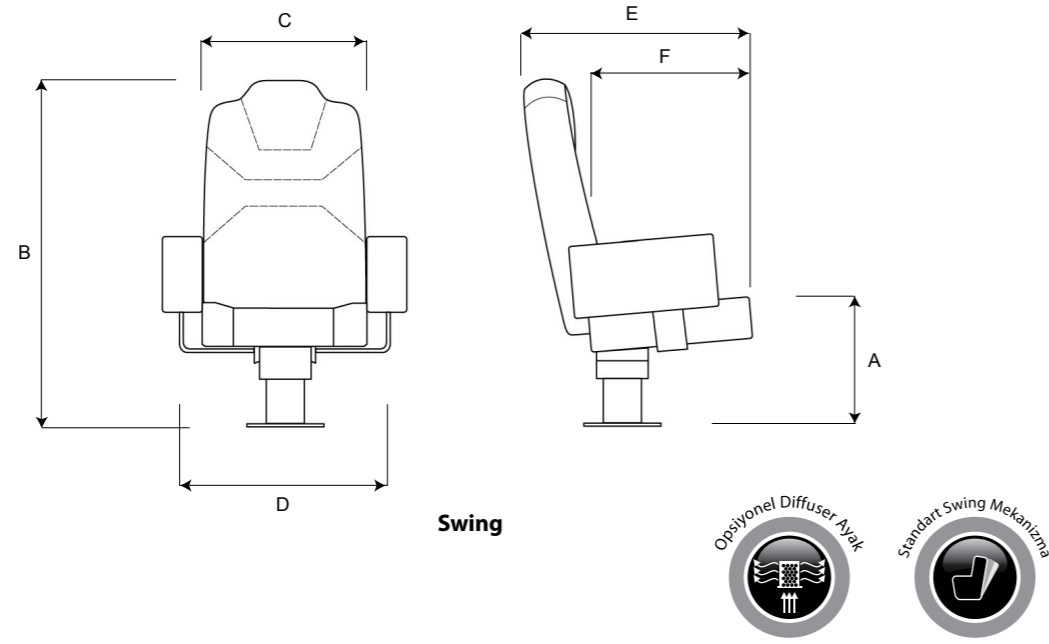

Ölçüler (cm)	Aks genişliği D	Toplam derinlik E	Toplam yükseklik B	Oturak yüksekliği A	Oturak genişliği C	Oturak derinliği F#	Arkalık yüksekliği G	Arkalık genişliği H	Ağırlık (kg)
<b>Swing</b>	57	75 + max.14	100	45	47	45	71	50	26,5
<b>Swing Plus</b>	57	75 + max.14	100	45	47	45	71	50	27

# DIN normlarına göre, bel destek noktasına kadar

## 2. MATERYALLER

## 2.1. Konstrüksiyon

Oturak ve arkalık taşıyıcı metaller merkezdeki ayağa kaynaklıdır. Koltuk merkezdeki tek metal ayakta bulunan 4 noktadan zemine monte edilir.

## 2.2. Arkalık

Sirt ergonomisine uygun formda enjeksiyon poliüretandan üretilmiştir. Kayın ağacından yapılmış sırt tahtası soğuk sünger ile birleştirilir ve komple kumaş döşenir. Arkalığın max. 14 cm. ye kadar yatabilme özelliğini sağlayan, yüksek yoğunluklu ve özel bir karışım ile üretilen sünger parçadan oluşan bir mekanizma bulunmaktadır.

Swing Plus modelinde de arkalığın yatabilme özelliği yüksek yoğunluklu ve özel bir karışım ile üretilen sünger parçalar kullanılarak sağlanmaktadır.

## 2.3. Oturak

Ergonomiye uygun formda enjeksiyon poliüretandan üretilmiştir. Kayın ağacından yapılmış oturma tahtası soğuk sünger ile birleştirilir ve komple kumaş döşenir.

Swing Plus modelinde oturma tahtasının max. 3 cm. ye kadar ileriye hareket edebilme özelliğini sağlayan, bir mekanizma bulunmaktadır.

## 2.4. Metal Aksamlar

Metal aksamları elektrostatik toz boya siyah (RAL 9005) renktedir.

## 2.5. Süngerler

Enjeksiyon poliüretandır ve CFC (kloroflorokarbon) içermez.

Yoğunluk : 59 kg/m<sup>3</sup> +/- 3  
Oturak süngeri kalınlığı : 52 mm  
Arkalık süngeri kalınlığı : 51 mm

## 3. OPSİYONLAR

## 3.1. Koltuk Çeşitleri

**Standart Koltuk:** Ahşap karkas üzeri sünger ve kumaş döşemeli.

**Bardaklıklı Koltuk:** Ahşap karkas üzeri PP bardaklık bulunduran yekpare koltuk. Koltuk üstleri siyah poliüretan ped veya sünger üzeri kumaş döşemeli olabilir.

## 3.2. Bardaklık

Güçlendirilmiş polyamitten üretilmiştir. Yaklaşık 140 mm. çapındadır ve koltuk önüne bulunur.

## 3.3. Kumaş

Güvenlik açısından alev almaz kumaş çeşitleri mevcuttur.

## 3.4. Nakış (Opsiyonel)

Logo için maksimum ölçüler 7 cm genişliğinde yapılabilir, en-boy doğru orantılı olarak ölçülendirilir. Nakış için % 100 polyester iplik kullanılmaktadır. Arkalık modeline göre ön kısmında veya sırt kısmında istenilen bölgeye uygulanabilir. Her logo için ayrı bir nakış çalışması yapılmaktadır. Logo rengine en yakın iplik rengi seçilir. Renk sayısında kısıtlama yoktur.

## 4. TEKNİK KURALLAR, TESTLER VE KALİTE ONAYLARI

- ISO 9001 sertifikalıdır.

- TS EN 12727 sertifikalıdır.







# swing

**GRAMMER**  
office®

**TCC**  
The Chair Company

**NowyStyl**

**GRAMMER**office  
projects®

TCC-The Chair Company  
Büro Koltuk San. ve  
Tic. A.Ş.

www.tcc.com.tr



Mobil  
cihazınızdan  
okutunuz.



/TccTurkiye



/TccTurkiye



/TccTurkiye



/company/tcc-the-chair-company

