

# CPC

**GRAMMER**  
office®

**TCC**  
The Chair Company

TCC-The Chair Company  
Büro Koltuk Sanayi ve  
Tic. A.Ş.

[www.tcc.com.tr](http://www.tcc.com.tr)



Mobil  
cihazınızdan  
okutunuz.



/TccTurkiye





CPC



срс





CPC Üçlü Bekleme



CPC 7 MFA



CPC 6 MFA



CPC 5 MFA



CPC 2400 MFA



CPC 3402 A



CPC 1100 RA



CPC 1100 T

CPC


# KON FI GU RAS YON





Senkron mekanizma

2.1



Permanent Kontakt mekanizma



EGON siyah plastik ayak

2.2



Sert zemin tekerleđi

2.4



Halı zemin tekerleđi



A kolçak


3



MFA kolçak



RA kolçak




Arkalık yükseklik Ayarı

2.6




Bireysel ađırlık ayarı

2.7



Hava kanalları

2.8



Yazı tableti

2.9



## KONFIGÜRASYON TABLOSU



2.1 MEKANİZMA	Senkron	-	-	CPC 6 & 7	-	-
	Permanent Kontakt	CPC 3402	-	CPC 5	-	-
	Manuel Mekanizma	-	CPC 2400	-	-	-
	Mekanizmasız	-	-	-	CPC 1100	CPC 2 & 3'lü
2.2 AYAK	Siyah Plastik	√	√	√	√	-
	Metal Kromaj	-	-	-	-	-
	Metal Toz Boya	-	-	-	-	√
2.4 TEKERLEKLER	Halı Zemin	√	√	√	-	-
	Sert Zemin	0	0	0	-	-
3 KOLÇAKLAR	MFA Kolçak	√	-	√	-	-
	A Kolçak	√	-	√	-	-
	RA Kolçak	√	√	-	0	0
	Kolçaksız	√	√	√	√	√
2.6 ARKALIK YÜKSEKLİK AYARI	-	√	CPC 7	-	-	
2.7 BİREYSEL AĞIRLIK AYARI	√	-	√	-	-	
2.8 HAVA KANALLARI	√	√	√	√	√	
2.9 YAZI TABLETİ	-	-	-	0	-	

0 Opsiyonel

- Yapılamaz

√ Standart




arpo

ISO 9001:2008

# TEKNİK ÖZELLİKLER ve FONKSİYONLAR

## 1. ÖLÇÜLER

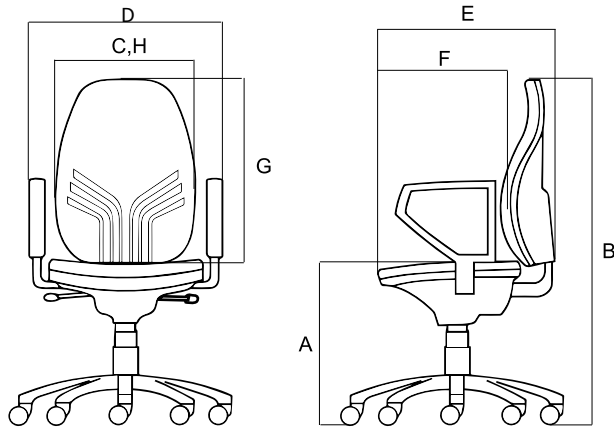

CPC 7 RA

Ölçüler (cm)	Toplam genişlik D	Toplam derinlik E	Toplam yükseklik B^	Oturak yüksekliği A*	Oturak genişliği C	Oturak derinliği F#	Arkalık yüksekliği G	Arkalık genişliği H	Ağırlık (kg)
CPC 1100 RA	60,5	58	86	45	47,5	44	44	43	13,5
CPC 2400 RA	60,5	51 - 59	85 - 97	41 - 53	47,5	36	44	43	14
CPC 3402 A	64	55 - 73	92 - 103	43 - 54	47,5	44	49	43	15
CPC 5 MFA	57	50 - 72	102 - 113	42 - 53	47,5	43	59	41	14
CPC 6 MFA	57	49-69	102-113	42-53	47,5	43	59	41	14
CPC 7 MFA	57	50 - 70	107 - 118	44 - 55	47,5	44	60	41	15
CPC 2'li Bekleme	110	64	84	47	47,5	44	43	43	23
CPC 3'lü Bekleme	172	64	84	47	47,5	44	43	43	35

^ En alçak pozisyonda, \* DIN normlarına göre üzerinde yük varken ve döşemesiz, # DIN normlarına göre, bel destek noktasına kadar

## 2. MATERYALLER VE OPSİYONLAR

### 2.1. Ayar Kolu / Mekanizma

**CPC 2400:** Metal gövdeli siyah (RAL 9005) Manuel mekanizma. +70 mm arkalık yükseklik ayarı.

**CPC 3402, CPC 5:** Çelik gövdeli siyah (RAL 9005) Permanent Kontakt mekanizma.

**CPC 6, CPC 7:** Alüminyum gövdeli siyah (RAL 9005) Senkron mekanizma.

### 2.2. Ayaklar

Güçlendirilmiş polyamitten oluşturulmuş siyah renkli (beşli) yıldız ayak.

### 2.3. Bekleme Koltukları İskeleti

Çelik boru ve pabuçlu, yüzey siyah (RAL 9005) veya gümüş metalik toz boya kaplamalı (ø 22 mm). Sert zeminler için keçeli pabuç opsiyonu mevcuttur.

### 2.4. Tekerlekler

DIN EN 12529 normuna uygun çift bağlantılı, sert veya yumuşak zemin için opsiyonlar ve ağırlığa duyarlı fren sistemi.

- Sert zemin için : TPU (termoplastik poliüretan) kaplı polipropilen ø 50 mm tekerlek.

- Yumuşak zemin için : Polipropilen ø 50 mm tekerlek.

### 2.5. Süngerler

- Enjeksiyon poliüretandır ve CFC (kloroflorokarbon) içermez.  
Yoğunluk : 52 kg/m<sup>3</sup> +/- 3  
Oturak süngeri kalınlığı : 45 mm  
Arkalık süngeri kalınlığı : 45 mm  
Kafalık süngeri kalınlığı : 15 mm

### 2.6. Arkalık Yükseklik Ayarı

Cpc 7'de +45 mm arkalık yükseklik ayarı.  
Cpc 2400'de manuel arkalık yatay ve +70 mm arkalık yükseklik ayarı.

### 2.7. Bireysel Ağırlık Ayarı

**CPC 3402, CPC 5, CPC 6, CPC 7:** Oturağın alt orta kısmında bulunan silindirik şeklindeki regülatör ile ayarlanır. Kullanıcının ağırlığına göre arkalık salınım sertliği ayarlanabilir. Regülatörü saat yönünde bir kaç tur çevirdiğinizde arkalık salınımı sertleşir, saat yönünün tersine çevirdiğinizde yumuşar.

### 2.8. Hava Kanalları

Sırt kısmında terlemeyi engelleyici hava kanalları bulunur.

### 2.9. Yazı Tableti (Opsiyonel)

CPC 1100 modelinde opsiyonel olarak kayın ağacından imal edilmiş ahşap katlanabilir yazı

tableti. İstenilen renkte boyanabilir.

## 3. KOLÇAKLAR

**A Kolçak :** Toz boya siyah (RAL 9005) renkte metal borulu çubuk kolçak. Kolçak pedleri siyah polipropilendir. Teknik bir personel tarafından daha sonradan monte edilebilir.

**RA Kolçak :** Metal iskeletli siyah poliüretan kolçak.

**MFA Kolçak :** Çok fonksiyonlu kromaj kaplı metal kolçak. Kolçak pedleri siyah poliüretandır. 7,5 cm. yükseklik ayar aralığında ve 3 pozisyonda (+35° / -35°) dönebilir. Teknik bir personel tarafından daha sonradan monte edilebilir.


## 4. TEKNİK KURALLAR, TESTLER VE KALİTE ONAYLARI

- Çalışma koltukları, TS 5337-1-2-3 ve EN 1335-1-2-3'e uygundur.

- "GS certificate of safety, LGA Nürnberg" e göre test edilmiştir.

- Bekleme koltukları, TSE TS 13761'e uygundur.

- ISO 9001 sertifikalıdır.

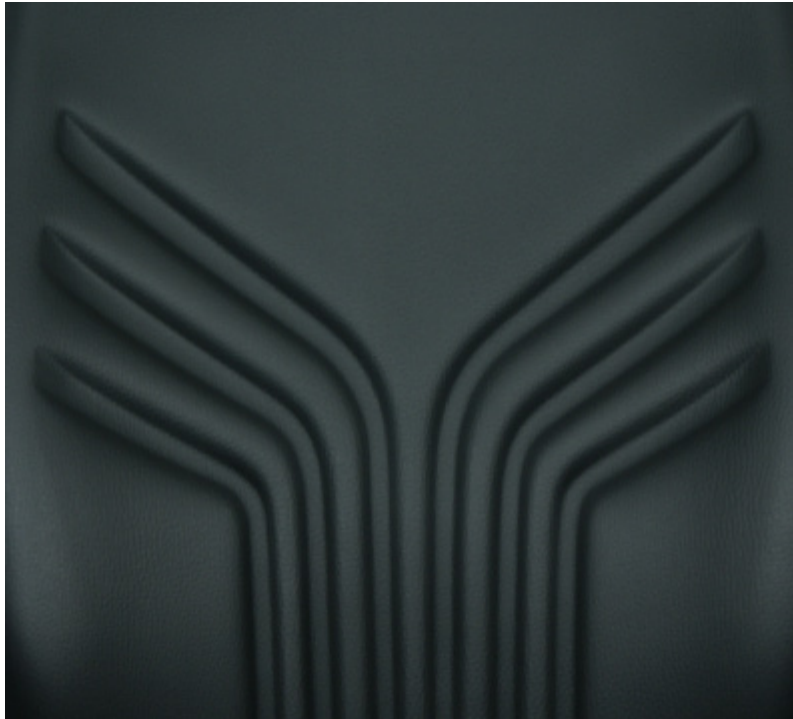

CPC





Срс 3402 А