


## TEKNİK ÖZELLİKLER ve FONKSİYONLAR

## 1. ÖLÇÜLER

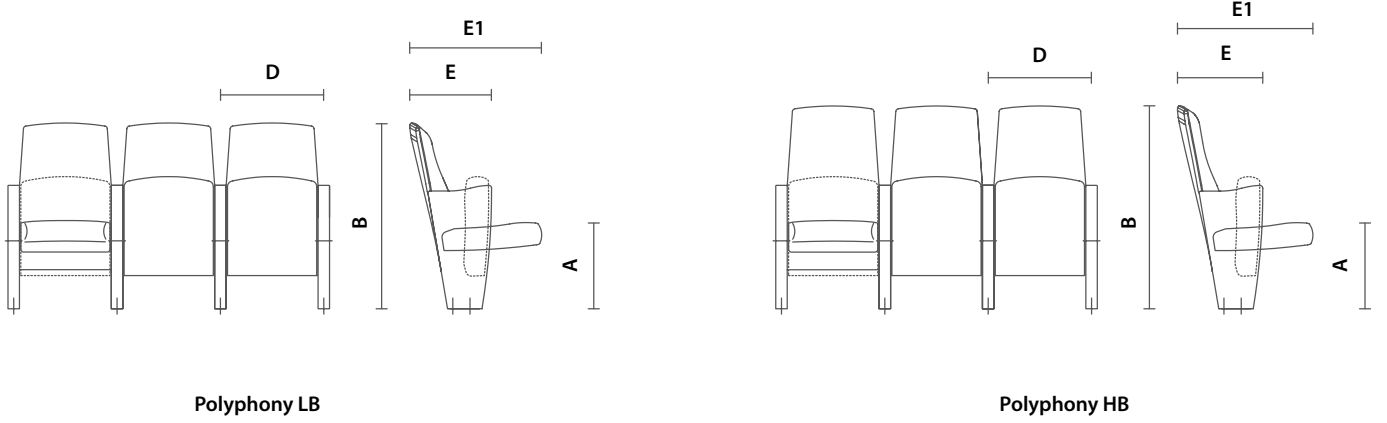

Ölçüler (cm)	Aks genişliği D	Toplam derinlik E-E1	Toplam yükseklik B	Oturak yüksekliği A	Ağırlık (kg)
Polyphony LB	54 - 58	43 - 69	97	45	32
Polyphony HB	54 - 58	45 - 71	106	45	33

## 2. MATERYALLER

## 2.1. Konstrüksiyon

Oturak ve arkalık taşıyıcı metaller iki ayağa ayrı ayrı civatalı montaj yapılmıştır.

## 2.2. Arkalık

Sırt ergonomisine uygun formda enjeksiyon poliüretandan üretilmiştir. Kayın ağacından yapılmış sırt tahtası soğuk sünger ile birleştirilir ve komple kumaş döşenir.

## 2.3. Oturak

Ergonomiye uygun formda enjeksiyon poliüretandan üretilmiştir. Kayın ağacından yapılmış oturak tahtası soğuk sünger ile birleştirilir ve komple kumaş döşenir. Oturak katlanabilir.

## 2.4. Metal Aksamlar

Metal aksamları elektrostatik toz boya siyah (RAL 9005) renktedir.

## 2.5. Süngerler

Enjeksiyon poliüretandır ve CFC (kloroflorokarbon) içermez.

Yoğunluk : 57 kg/m<sup>3</sup> +/- 3

## 2.6. Ahşap Aksamlar

Wenge, maun, ceviz, kiraz ve natürel olmak üzere 5 renk seçeneği mevcuttur. İstenirse opsiyonel olarak farklı renkler uygulanabilir.

## 3. OPSİYONLAR

## 3.1. Kolçak Çeşitleri

Standart Kolçak: Komple kayın kontraplak kolçak.

## 3.2. Kumaş

Mevcut kumaş seçeneklerinin yanı sıra güvenlik açısından alev almaz kumaş çeşitleri bulunur.

## 3.3. Diğer Opsiyonlar

- Opsiyonel farklı aks mesafeleri için değişik kolçak seçenekleri
- Opsiyonel kolçak üstü ahşap kaplama
- Koltuk sıra numaraları ve koridor aydınlatma armatürü
- Projelere göre uygulanabilir değişik aks mesafeleri

## 3.4. Nakış (Opsiyonel)

Logo için maksimum ölçüler 7 cm genişliğinde yapılabilir, en-boy doğru orantılı olarak ölçülendirilir. Nakış için % 100 polyester iplik kullanılmaktadır. Arkalık modeline göre ön kısmında veya sırt kısmında istenilen bölgeye uygulanabilir. Her logo için ayrı bir nakış çalışması yapılmaktadır. Logo rengine en yakın iplik rengi seçilir. Renk sayısında kısıtlama yoktur.

## 4. TEKNİK KURALLAR, TESTLER VE KALİTE ONAYLARI

- ISO 9001 sertifikalıdır.

- TS EN 12727 sertifikalıdır.