


TEKNİK ÖZELLİKLER ve FONKSİYONLAR

1. ÖLÇÜLER

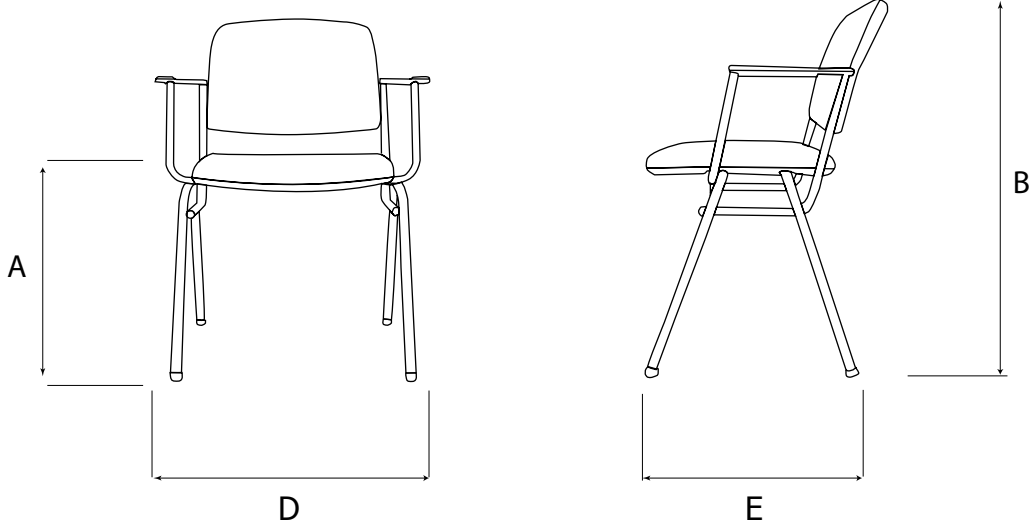

Reto A

Ölçüler (cm)	Toplam genişlik D	Toplam derinlik E	Toplam yükseklik B	Oturak yüksekliği A	Ağırlık (kg)
Reto A	54	46	82	46,5	5,7

2. MATERYALLER

2.1. Konstrüksiyon

4 ayaklı iskelet ø19 mm metal borudan üretilir ve krom kaplama yapılır.

Kayın kontrplak arkalık ve oturak ahşapları, sünger ve kumaş ile döşenir. Oturak altı ve sırt siyah PP kapaklar ile kapatılır. Ayak iskeleti 4 noktadan gövdeye monte edilmektedir, ayak tabanında PP pabuçları mevcuttur.

2.2. İstiflenme

Reto modeli max. 8 adete kadar istiflenebilir.

2.3. Süngerler

Yüksek yoğunluklu, deforme olmayan kesme süngerden oluşan oturak, kolçak ve arkalık süngeri CFC (kloroflorokarbon) içermez.

Yoğunluk : 22 kg/m³ +/- 3
Arkalık Sünger Kalınlığı : 20 mm.
Oturak Sünger Kalınlığı : 20 mm.

2.4. Kolçaklar

ø16 mm metal kolçak borularının üzerinde PP malzemeden kolçak pedleri bulunur.

3. TEKNİK KURALLAR, TESTLER VE KALİTE ONAYLARI

- TS EN 1335-1 ve TS EN 1335-2'ye uygundur.

- ISO 9001 sertifikalıdır.