



TEKNİK ÖZELLİKLER ve FONKSİYONLAR


1. ÖLÇÜLER

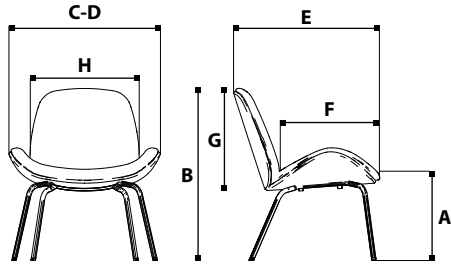


Tilkka 4L

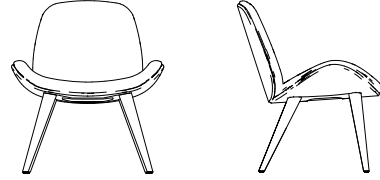

Tilkka 4L/W

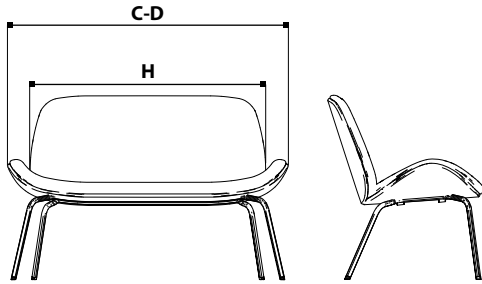

Tilkka 4L Two-seater

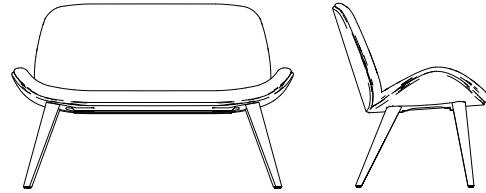

Tilkka 4L/W Two-seater

Ölçüler (cm)	Toplam	Toplam	Toplam	Oturak	Oturak	Oturak	Arkalık	Arkalık	Ağırlık (kg)
	genişlik	derinlik	yükseklik	yüksekliği	genişliği	derinliği	yüksekliği	genişliği	
	D	E	B	A	C	F	G	H	
Tilkka 4L	66	57	76	42	66	48	38	49	11,2
Tilkka 4L/W	66	57	76	42	66	48	38	49	14,1
Tilkka 4L Two-seater	116	57	76	42	116	48	38	99	23,6
Tilkka 4L/W Two-seater	116	57	76	42	116	48	38	99	26,2

2. MATERYALLER VE OPSİYONLAR

2.1 Ayak ve İskeleti

Metal ayak: Elektrostatik toz boyalı veya krom kaplama $\varnothing 20 \times 2$ mm çelik borudan 4 ayaklı model olarak üretilmiştir.

Ahşap ayak: ST37 sac malzemeden çerçeve üzerine monte edilmiş kayın masif ahşap 4 ayak olarak üretilmiştir.

2.2 Oturak ve Arkalık

Kalıpta preslenerek üretilmiş arkalık 7 katlı 10,5 mm kalınlığında oturak 8 katlı 12 mm kalınlığında kayın kontrplak malzemeden ergonomik olarak şekillendirilmiş oturak ve arkalık ahşabı, sünger ile birleştirilerek komple kumaş döşenmiştir.

Yine 3 katlı 4,5 mm kayın kontrplak oturak ve arkalık

dış ahşapları, 10 mm kalınlığın da sünger ve kumaş ile döşenmiştir.

2.3 Süngerler

Yoğunluk :
Oturak $50 \text{ kg/m}^3 \pm 3$
Arkalık $35 \text{ kg/m}^3 \pm 3$

Oturak sünger kalınlığı: 20-30 mm
Arkalık sünger kalınlığı: 30-45 mm

2.4 Nakış (Opsiyonel)

Logo için maksimum ölçüler 7 cm genişliğinde yapılabilir, en-boy doğru orantılı olarak ölçülendirilir. Nakış için % 100 polyester iplik kullanılmaktadır. Arkalık modeline göre ön kısmında veya sırt kısmında istenilen bölgeye uygulanabilir. Logo

uygulamaları için minimum sipariş miktarı 50 adettir. Her logo için ayrı bir nakış çalışması yapılmaktadır. Logo rengine en yakın iplik rengi seçilir. Renk sayısında kısıtlama yoktur.

3. TEKNİK KURALLAR, TESTLER VE KALİTE ONAYLARI

- TS EN 16139:2013

- TS EN 12520

- ISO 9001