

# belite

 **GRAMMER**  
office®

 **TCC**  
The Chair Company

TCC-The Chair Company  
Büro Koltuk Sanayi ve  
Tic.A.Ş.

[www.tcc.com.tr](http://www.tcc.com.tr)



Mobil  
cihazınızdan  
okutunuz.



/TccTurkiye



belite



belite





Belite 40 HA



Belite 20 HA




Belite 16 HA

belite

# KON Fi GÜ RAS YON



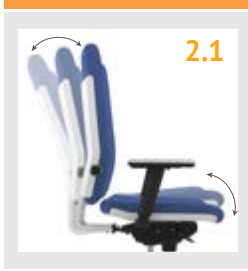

Senkron mekanizma



Alüminyum ayak



Halı zemin tekerleği




Sert zemin tekerleği




Yüksekliği ayarlanabilir kolçaklar



Parlak renk seçenekleri ile ABS arkalık, oturak ve kafalık kapakları



Kafalık




Ayarlanabilir bel desteği



Bireysel ağırlık ayarı



Oturak derinlik ayarı



Nakış uygulayabilme



## KONFIGÜRASYON TABLOSU



2.1 MEKANİZMA	Senkron Mekanizma	Belite 40	Belite 20	Belite 16
2.2 AYAKLAR	Alüminyum Polisajlı Ayak (Tabanı beyaz elektrostatik toz boya)	√	√	√
2.3 ARKALIK	Sırtta ve Oturak Altında Parlak Beyaz ABS Kapaklar	√	√	√
	Siyah ABS Kapaklar	0	0	0
	Yeşil ABS Kapaklar	0	0	0
	Mor ABS Kapaklar	0	0	0
2.4 TEKERLEKLER	Halı Zemin	√	√	√
	Sert Zemin	0	0	0
3.KOLÇAKLAR	HA Kolçak	√	√	√
2.6 KAFALIK		√	-	-
2.7 BEL DESTEK AYARI		√	√	√
2.8 BİREYSEL AĞIRLIK AYARI		√	√	√
2.9 OTURAK DERİNLİK AYARI		√	√	√
2.10 NAKIŞ LOGO / AMBLEM İŞLEME		0	0	0

Opsiyonel     Yapılamaz     Standart

\* 25 adet ve üzeri siparişlerde beyaz rengin yanı sıra yeşil, mor ve siyah renk seçilebilir.




ergo mechanics

ISO 9001:2008

# TEKNİK ÖZELLİKLER ve FONKSİYONLAR

## 1. ÖLÇÜLER

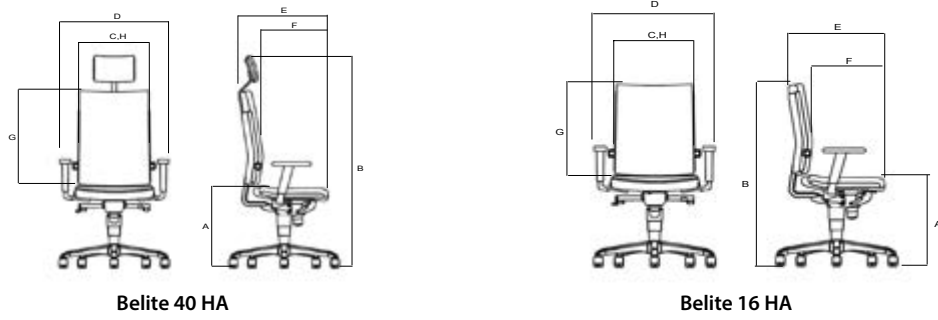

Ölçüler (cm)	Toplam genişlik	Toplam derinlik	Toplam yükseklik	Oturak yüksekliği	Oturak genişliği	Oturak derinliği	Arkalık yüksekliği	Arkalık genişliği	Ağırlık (kg)
	D	E	B^	A*	C	F#	G	H	
Belite 16	62	54	110	49,5	49	47,5	53	44	20,4
Belite 20	62	54	110	49,5	49	47,5	60	44	21
Belite 40	62	58	133	49,5	49	47,5	60	44	22,4

^ En alçak pozisyonda, \* DIN normlarına göre üzerinde yük varken ve döşemesiz, # DIN normlarına göre, bel destek noktasına kadar

## 2. MATERYALLER VE OPSİYONLAR

### 2.1. Mekanizma

Alüminyum gövdeli siyah (RAL 9005) Senkron mekanizma.

### 2.2. Ayaklar

Polisajlı, saf alüminyum enjeksiyon ile oluşturulmuş (beşli) yıldız ayak. Ayağın alt kısmı beyaz elektrostatik toz boya ile kaplanmıştır.

### 2.3. Arkalık

Sırtta standart olarak parlak beyaz ABS kapak kullanılmıştır. 25 adet ve üzeri siparişlerde beyaz rengin yanı sıra yeşil, mor ve siyah renk kapak seçilebilir. Oturak altında da aynı renkler kullanılmaktadır.

### 2.4. Tekerlekler

DIN EN 12529 normuna uygun çift bağlantılı, sert veya yumuşak zemin için opsiyonlar ve ağırlığa duyarlı fren sistemi.

- Sert zemin için : TPU (termoplastik poliüretan) kaplı polipropilen  $\varnothing$  65 mm beyaz renkli tekerlek.

- Yumuşak zemin için : Polipropilen  $\varnothing$  65 mm beyaz renkli tekerlek.

- Beyaz kapaklı versiyonlarda tekerlekler beyaz renk, diğer renk kapaklı versiyonlarda tekerlekler siyah renk kullanılır.

### 2.5. Süngerler

- Enjeksiyon poliüretandır ve CFC (kloroflorokarbon) içermez.

Yoğunluk : 52 kg/m<sup>3</sup> +/- 3

Oturak süngeri kalınlığı : 45 mm  
Arkalık süngeri kalınlığı : 45 mm  
Kafalık süngeri kalınlığı : 15 mm

### 2.6. Kafalık Ayarı

Belite 40 modelinde, sabit pozisyonlu, arkası parlak beyaz ABS kapaklı, döşemeli kafalık kullanılır.

### 2.7. Bel Destek Ayarı

Derinliği ve yüksekliği ayarlanabilir bel desteği mevcuttur.

### 2.8. Bireysel Ağırlık Ayarı

Oturağın alt orta kısmında bulunan silindirik şeklindeki regülatör ile ayarlanır. Kullanıcının ağırlığına göre arkalık salınım sertliği ayarlanabilir. Regülatörü saat yönünde bir kaç tur çevirdiğinizde arkalık salınımı sertleşir, saat yönünün tersine çevirdiğinizde yumuşar.

### 2.9. Oturak Derinlik Ayarı

**Belite 16,20,40:** Oturak derinlik ayarı ile +50 mm oturak derinliği arttırılabilir.

### 2.10. Nakış (Opsiyonel)

Logo için maksimum ölçüler 7 cm genişliğinde yapılabilir, en-boy doğru orantılı olarak ölçülendirilir. Nakış için % 100 polyester iplik kullanılmaktadır. Arkalık modeline göre ön kısmında veya sırt kısmında istenilen bölgeye uygulanabilir. Logo uygulamaları için minimum sipariş miktarı 50 adettir. Her logo için ayrı bir nakış çalışması yapılmaktadır. Logo rengine en yakın iplik rengi seçilir. Renk sayısında kısıtlama yoktur.

## 3. KOLÇAKLAR

HA Kolçak : Yüksekliği ayarlanabilen PP kolçak. Kolçak pedleri beyaz PP malzemedendir. 8 cm. yükseklik ayar aralığında ve 9 pozisyonda kilitlenebilir. Teknik bir personel tarafından daha sonradan monte edilebilir.

Beyaz ABS' li versiyon için, kolçak pedleri beyaz renk, diğer ABS kapaklı versiyonlarda kolçak pedleri siyah PP malzemedendir.


## 4. TEKNİK KURALLAR, TESTLER VE KALİTE ONAYLARI

- "GS certificate of safety, LGA Nürnberg" e göre test edilmiştir.

- Çalışma koltukları, TS 5337-1-2-3 ve EN 1335-1-2-3' e uygundur.

- Bekleme koltukları, TSE TS 13761' e uygundur.

- ISO 9001 sertifikalıdır.

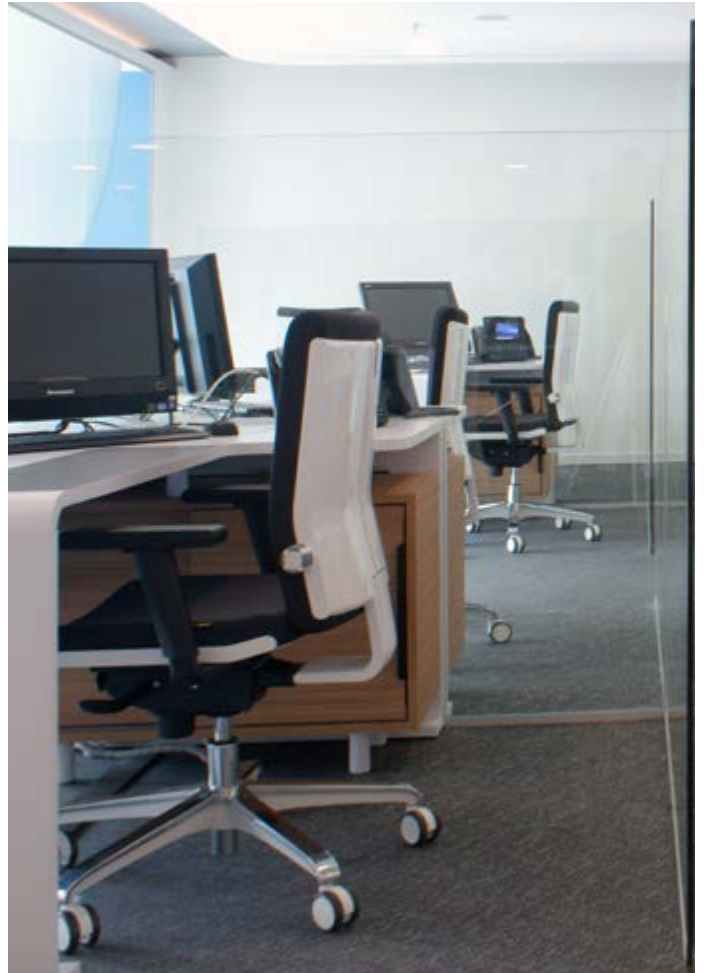

# belite





Belite 20 HA