


TEKNİK ÖZELLİKLER ve FONKSİYONLAR

1. ÖLÇÜLER

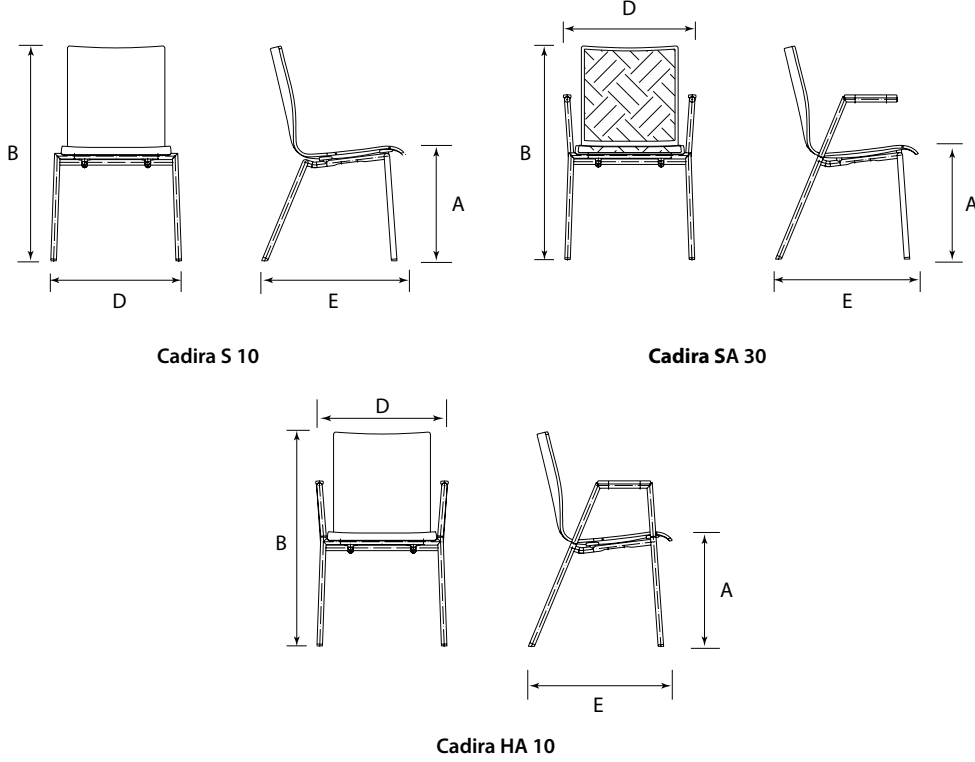

Cadira S 10

Cadira SA 30

Cadira HA 10

Ölçüler (cm)	Toplam genişlik	Toplam derinlik	Toplam yükseklik	Oturak yüksekliği	Ağırlık (kg)
	D	E	B	A	
Cadira S	52,5	57	85	45,5	8,3
Cadira SA	52,5	57	85	45	8,3
Cadira HA	52,5	57	85	45,5	7,4

2. MATERYALLER

2.1. Konstrüksiyon

Metal iskeleti krom kaplamalı olup, ayaklar $\varnothing 22 \times 2$ mm ölçüsünde, ön arka bağlantı ünitesi ve kolçak bağlantı braketi $\varnothing 22 \times 2,5$ mm ölçüsünde borudan imal edilmiştir.

Halı veya sert zeminli yükseklik ayarlı PP pabuçlar uygulanabilir.

Cadira 10: Oturak ve arkalık döşemesizdir, gövde ahşaptan imal edilmiştir. Oturak gövdesi 8 katmanlı kontrplaktan oluşmuş ve kalınlık 10,5 mm. dir.

Cadira 20: Oturak döşeme pedine sahiptir. Oturma fontu döşemesi 3 katlı ve 4,5 mm kalınlığında kontrplaktan ve üstü 25 kg/m³ yoğunluğunda 15 mm kalınlığında kesme süngerden imal edilmiş olup, gövde ahşaptan imal edilmiştir.

Cadira 30: Oturak ve arkalık döşeme pedleri ayrı ayrı döşenmiş ve gövdenin ön kısmında konumlandırılmıştır. Oturma fontu döşemesi 3 katlı ve 4,5 mm kalınlığında kontrplaktan ve üstü 25 kg/m³ yoğunluğunda 15 mm kalınlığında kesme süngerden imal edilmiştir. Gövde ahşaptan imal edilmiştir.

Cadira 40 : Komple döşemeli oturak ve arkalığa sahiptir. Oturma fontu döşemesi 3 katlı ve 4,5 mm kalınlığında kontrplaktan ve üstü 25 kg/m³ yoğunluğunda 15 mm kalınlığında kesme süngerden imal edilmiştir. Sırt kısmı 10 mm kalınlığında sünger ile döşenmiş ve oturak altı tamamlanmıştır. Standart ahşap renkleri uygulanabilir.

2.2. Kolçaklar : Koltuk gövdesine entegre kolçak 12 mm kalınlığında 10 tabakalı kontradan oluşmuştur. SA ve HA olmak üzere iki çeşidi bulunur. Standart olarak kolçak üstü ahşaplıdır.

2.3. İstiflenme

Altı adete kadar istiflenebilir.

2.4. Ahşap Rengi

Standart olarak wenge, maun, ceviz, kiraz ve naturel olmak üzere 5 renk seçeneği mevcuttur. Opsiyonel olarak farklı renklerde de boyanabilir.

2.5. Yazı Tableti

Sağ tarafta yazı tableti. Sürekli tampon ve sıkıştırma düzeneği sayesinde aletsiz olarak kolayca takılıp çıkarılabilir. (Sadece HA kolçaklı versiyonda uygulanabilir)

2.6. Nakış (Opsiyonel)

Logo için maksimum ölçüler 7 cm genişliğinde yapılabilir, en-boy doğru orantılı olarak ölçülendirilir. Nakış için % 100 polyester iplik kullanılmaktadır. Arkalık modeline göre ön kısmında veya sırt kısmında istenilen bölgeye uygulanabilir. Logo uygulamaları için minimum sipariş miktarı 50 adettir. Her logo için ayrı bir nakış çalışması yapılmaktadır. Logo rengine en yakın iplik rengi seçilir. Renk sayısında kısıtlama yoktur.

3. TEKNİK KURALLAR, TESTLER VE KALİTE ONAYLARI

- ISO 9001 sertifikalıdır.

- "GS certificate of safety, LGA Nürnberg" e göre test edilmiştir.

- TS EN 1335-1 ve TS EN 1335-2'ye uygundur.